


MONTAGEANLEITUNG

Unterhaus XXL für Baumhäuser Big Woody / Big Mounnty

ST_UHXXL

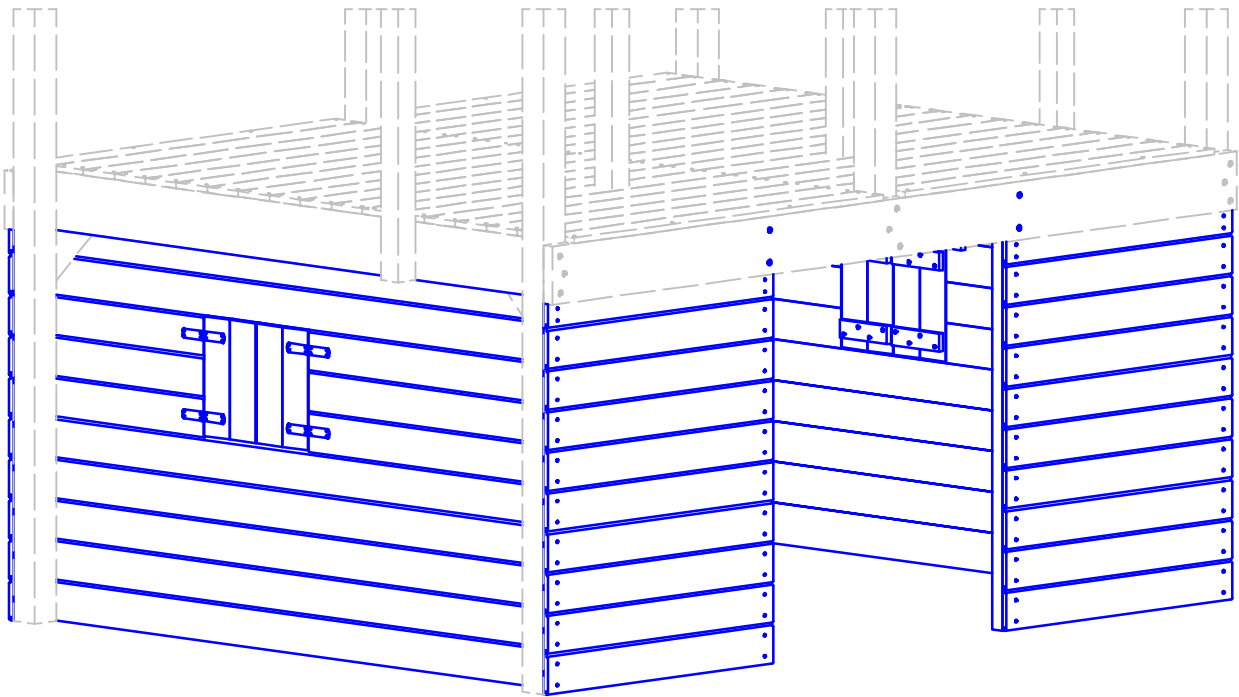

ISIDOR
Made in Germany

Stand 07.06.2022 Änderungen vorbehalten!

Bauteile

BAUTEILLISTE Unterhaus					
Anzahl	Bauteilnummer	Beschreibung	Höhe	Breite	Länge
64	V014	Holzschraube Senkkopf 3,5 x 16 mm			
8	V075	Kistenband 200 x 30 x 1,7 mm			
40	V012	Holzschraube Senkkopf 4,0 x 30 mm			
8	V005	Holzschraube Senkkopf 5,0 x 70 mm			
240	V010	Holzschraube Senkkopf 4,0 x 50 mm			
8	H4107	Brett	19 mm	60 mm	220 mm
2	H4024	Brett	19 mm	60 mm	670 mm
4	H4488	Brett N ohne F SL	19 mm	80 mm	1055 mm
2	H4489	Brett N ohne F SL	19 mm	80 mm	2480 mm
4	H4487	Brett (2x45°)	19 mm	120 mm	324 mm
8	H4108	Brett	19 mm	120 mm	400 mm
6	H4420	Brett N+F SL	19 mm	146 mm	790 mm
36	H4116	Brett N+F SL	19 mm	146 mm	1055 mm
6	H4094	Brett N+F SL	19 mm	146 mm	1200 mm
12	H4415	Brett N+F SL	19 mm	146 mm	2480 mm
4	H1198	Riegel	48 mm	78 mm	1500 mm

Hersteller:

Isidor GmbH & Co. KG
Münstersche Straße 11
14772 Brandenburg an der Havel

E-Mail: info@isidor.de

Technische Änderungen vorbehalten!

Achtung! Wichtige Informationen, bitte vor der Montage lesen und als späteren Beleg aufbewahren

Allgemeine Sicherheitshinweise

Mit dem Kauf unserer Spielanlage haben Sie ein attraktives Produkt erworben, an dem Ihre Kinder jahrelang großen Spaß haben werden.

Achtung! Nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet! Sturzgefahr!
Achtung! Kleine Teile. Erstickungsgefahr!

Der Einsatz ist **ausschließlich** für den privaten, häuslichen Gebrauch im Außenbereich bestimmt und für Kinder bis 14 Jahren geeignet.

Die Aufsicht, der an oder auf der Anlage spielenden Kinder, durch Erwachsene ist notwendig und verpflichtend. Unsere Spielanlage erfüllt die aktuellen Sicherheitsanforderungen und entspricht den europäischen Normen EN 71 Teil 1 und Teil 8. Alle verwendeten Hölzer sind aus unbehandeltem Nadelholz. Achtung! Der Anbau fremder Bauteile und Zubehör oder Veränderung der Konstruktion sind nicht zulässig und entlasten den Hersteller von jeglicher Haftung!

Sicherheitshinweise bei der Montage

Der Aufbau darf nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Achtung! Kinder sollten beim Aufbau nicht anwesend sein, da Verletzungsgefahr durch schwere Holzbauteile besteht. Stellen Sie sicher, dass die Spielanlage erst nach **vollständiger Montage und Verankerung** benutzt werden kann.

Bitte beachten Sie den Fundamentplan für Ihre Aufbauvariante, zu finden in der Aufbauanleitung des Podests. Achtung! Tragen Sie zum Aufbau geeignete Schutzkleidung (z.B. Arbeitshandschuhe, Schutzbrille). Eventuell auftretende splinterige Schnittkanten an den Holzteilen sind mit Schleifpapier zu entfernen. Es empfiehlt sich eine Montage mit mindestens 3 Personen durchzuführen. Zur Montage benötigen Sie einen Akkuschauber, evtl. Bohrmaschine, evtl. Schraubendreher, eine Säge.

Sicherheitsabstände und Untergrund

Der **Sicherheitsabstand sollte umlaufend um den Spielurm lt. EN 71-8 zu allen Seiten mindestens 2 m** Abstand zu anderen Aufbauten oder Hindernissen entfernt, wie z.B. Zäunen, Häusern, Garagen, ausladenden Zweigen, Wäscheleinen oder elektrischen Leitungen betragen. Bei den Schaukeln sind diese zusätzlich zur Schaukellänge zu berechnen.

Die Schaukelsitze sind in der Höhe verstellbar und müssen so eingestellt sein, dass ihr **Abstand zum Boden nicht weniger als 35 cm** haben darf. Zum Einstellen der Höhe, verschieben Sie die Metallösen an den Seilen nach oben oder unten, auf beiden Seiten gleich. **Der seitliche Abstand zwischen zwei Schaukelsitzen muss mind. 40 cm, der zum Gerüst muss mind. 30 cm sein.** Die in der Zeichnung angezeigten Sicherheitsabstände zur unmittelbaren Umgebung des Aufstellortes sind unbedingt einzuhalten. Wir empfehlen die Ausrichtung der Rutsche nicht in südliche Richtung um eine intensive Sonneneinstrahlung auf diese zu vermeiden.

Achtung! Bei der Wahl des Untergrundes ist sicherzustellen, dass aus Gründen der Falldämpfung der Boden nicht zu hart ist. Bei Bedarf ist dieser aufzulockern (feiner Sand, Holzschnitzel, Rindenmulch, Einbauhöhe mind. 30cm) oder mit Fallschutzmatten auszustatten. Achtung! Alle harten Böden wie z.B. Beton oder Asphalt sind als Untergrund verboten (hohe Verletzungsgefahr!). Außerdem muss der Aufstellort eben sein und die Bodenanker in waagerechter Flucht zueinander einbetoniert werden.

Inspektion und Wartung

Zu Beginn jeder Saison sowie regelmäßig während der Nutzungssaison, sind alle Balken, Aufhängungen, Verankerungen und Verbindungen auf festen Sitz zu kontrollieren. Die Schutzkappen der Schraubenköpfe sind zu kontrollieren und bei Bedarf zu erneuern. Alle beweglichen Teile aus Metall sind mit handelsüblichem Schmiermittel zu ölen.

Rutschen, Schaukelsitze und Seile sind auf Anzeichen von Verschleiß zu prüfen. Bei Bedarf ist ein Austausch entsprechend den Herstellerangaben vorzunehmen.

Holzteile an denen sich durch die Witterung naturgemäß Risse oder Splitter gebildet haben, sind diese gegebenenfalls zu entfernen. Achtung! Bei fehlender Überprüfung kann es zum Versagen einzelner Bauteile oder zu anderweitigen Gefahren kommen!

Pflege Holz und Kunststoff

Um die Haltbarkeit des Holzes und den Schutz vor Witterungseinflüssen zu erhöhen, empfehlen wir den nachträglichen Anstrich mit offenporigen Holzpflegeprodukten. Die Holzeinzelteile können auch vor der Montage behandelt werden, damit auch überlappende Teile behandelt sind, beachten Sie jedoch, dass manche Teile bei der Montage gesägt, gebohrt oder geschliffen werden müssen.

Achtung! Verwenden Sie keine Lacke, da diese eine glatte Oberfläche erzeugen können. (Unfallgefahr! Durch ausrutschen).

Die Kunststoffteile sind nur mit klarem Wasser und etwas Spülmittel zu reinigen. Achtung! Verwenden Sie keine Scheuermittel oder anlösende Kunststoffreiniger.

Grundsätzlich ist zu empfehlen, die Kunststoffteile außerhalb der Nutzungssaison witterungsgeschützt aufzubewahren. So haben Sie länger Freude an dem Produkt.


Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Montage und Ihren Kindern viel Spaß beim Spielen.



Montage des optionalen Unterhauses (Vorder- und Rückseite)


Hinweis:

Wird das Unterhaus nachgerüstet, d.h. das Baumhaus steht bereits vollständig, müssen für die Montage des Unterhauses die Kopfstützen wieder entfernt werden. Dafür muss die Konstruktion abgestützt werden und die Bauteile nach und nach angebracht werden.

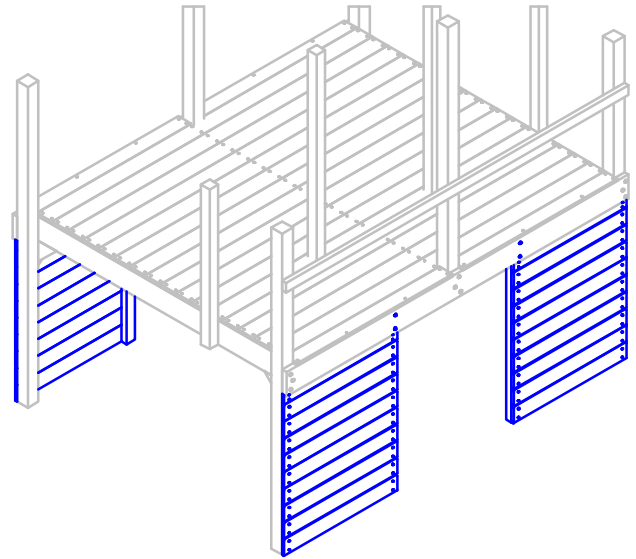


2x

Außenansicht

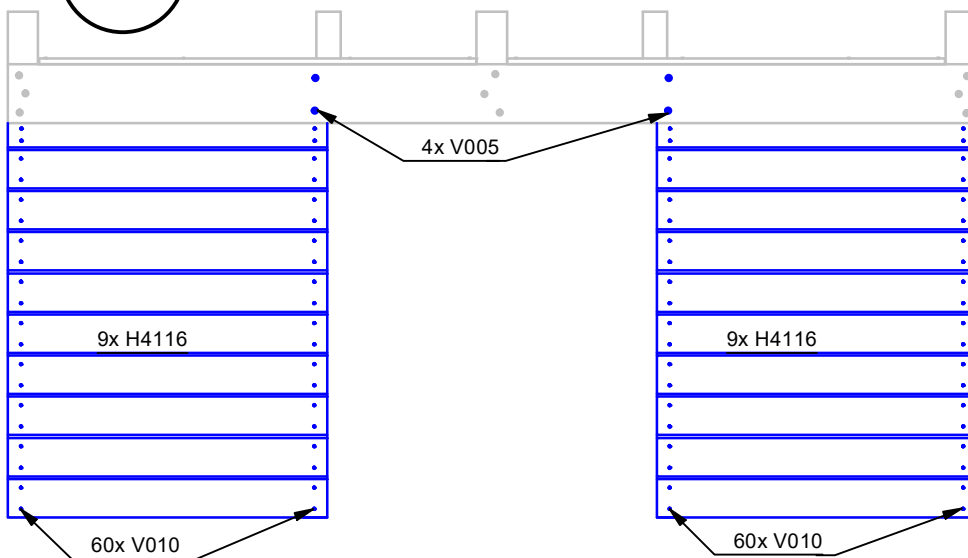


Kopfstützen bitte erst im nächsten Aufbauschritt anbringen, bzw. vorher nochmal entfernen, siehe Hinweis oben.

Innenansicht

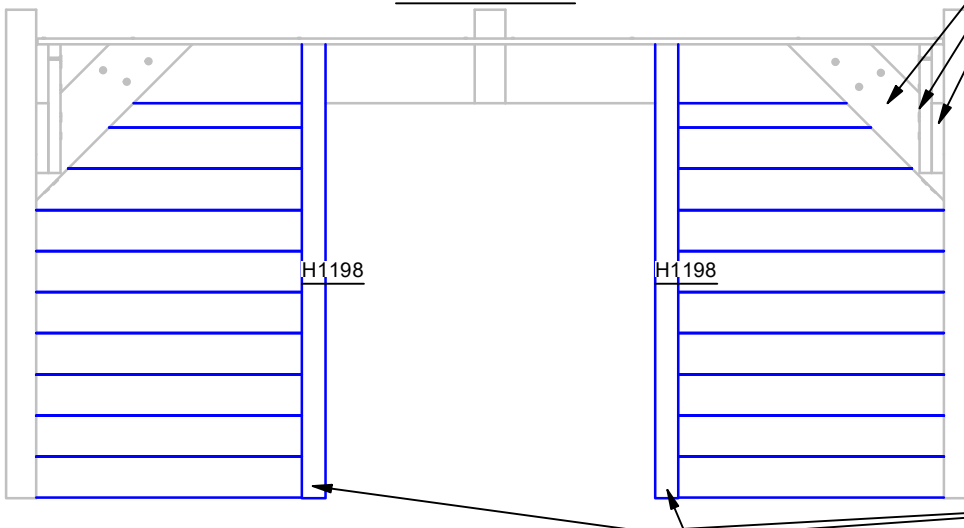

An diesen Stellen mit Schraubankern versehen. Schraubanker in den Boden eindrehen und festschrauben! Bei losen oder sandigen Böden, Schraubanker ebenfalls einbetonieren!

Montage des optionalen Unterhauses (Seitenwände)

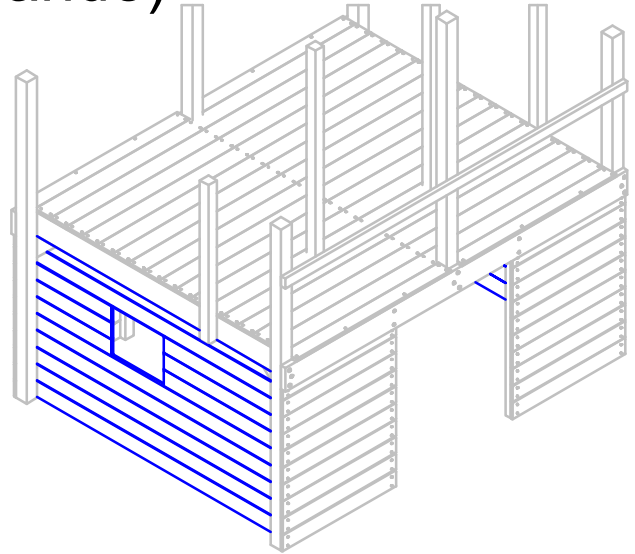

je 1x links und rechts

Jetzt die Schritte für die Montage der Kopfbänder in allen Ecken ausführen, dabei beachten, dass kleine Füllteil (H4466) durch H4487 ersetzt wird.

